


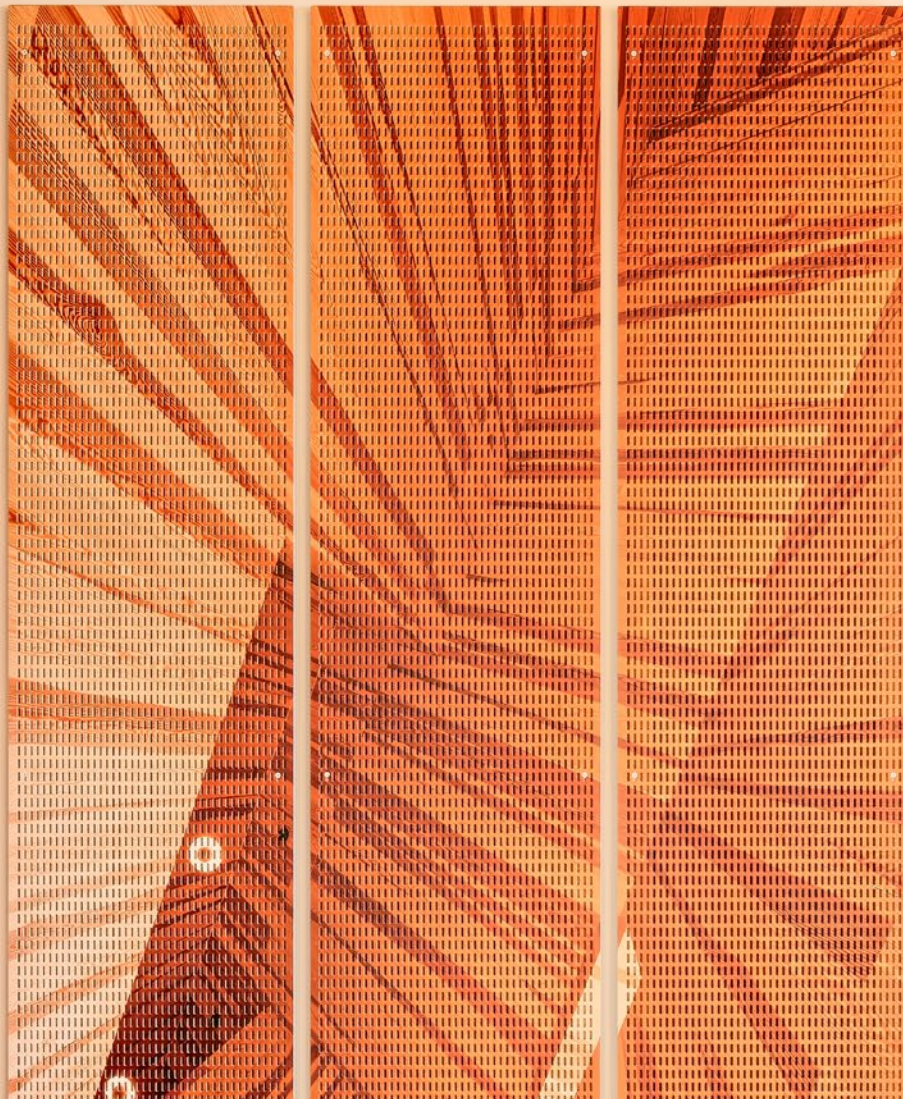

ADIT

ILOTS ET BAFFLES ACOUSTIQUES

- Installation rapide - 30min
- Amélioration de l'absorption acoustique des ouvrages
- Impression personnalisable
- Revêtement lavable

FONCTIONNALITÉS :



- Kit prêt à l'emploi
- Revêtement lavable
- Permet une correction acoustique sans travaux
- Surface imprimable et personnalisable
- Mise en œuvre murale verticale et horizontale

DÉVELOPPEMENT DURABLE :


- Fabriqué avec 30 % de plâtre recyclé
- 100 % recyclable



CARACTÉRISTIQUES

USINAGE DES BORDS	 BORD B Bords longitudinaux coupés et collés	
DÉCORS DES PERFORATIONS		
DIMENSIONS DES PERFORATIONS	TANGENT Oblongues 4 x 14 mm Entraxe 10/20 mm	
DIMENSIONS [mm]	450 x 1200 x 9,5	450 x 2400 x 9,5
% DE PERFORATION	23,9 %	24,5 %
MASSE DES PANNEAUX, [kg/panneau]	4 kg	8 kg
PERFORMANCE ACOUSTIQUE : α_w	0,90	
FINITION DES PANNEAUX	Face avant : Film de papier blanc laminé pré-imprégné personnalisable - couleur de fond, RAL 9016, brillance 10 - format photo minimum pour personnalisation 3200 x 4500 px ou 300 dpi Dos : Voile acoustique	
DÉTAILS DU SYSTÈME	2 Panneaux Knauf ADIT 2400 x 450 4 profilés Z - 2300 x 450 Vis, clips anti-soulèvement et gabarits 4 profilés de finition laqués blanc 25 x 32 / 7,5 x 450 mm 4 profilés de finition laqués blanc 40 x 20 x 360 mm 8 panneaux de laine de verre ensachée Danopor: 33 x 350 x 575 mm	
CERTIFICATS	1) Label Danish Indoor climate labeling 2) Agréé UL selon R26164	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

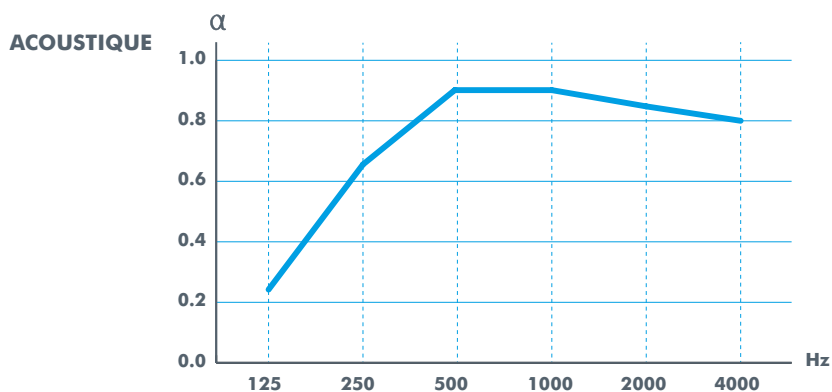

RÉACTION AU FEU

B-s1, d0

QUALITÉ DE L'AIR

Amélioration de la qualité de l'air/
Technologie Cleaneo.

CONDITIONS AMBIANTES

- 25°C, 70 % HR, en constante.
- 30°C ; 90 % HR, périodique.
- Températures jusqu'à 50°C.

ROBUSTESSE

Plâtre renforcé de fibre de verre.

TANGENT	0,25	0,65	0,90	0,90	0,85	0,80
----------------	------	------	------	------	------	------

CONSTRUCTION plénum 45 mm et laine minérale 33 mm