

KNAUF

Fiche Mise en Œuvre

Support de charges lourdes jusqu'à 160 kg

Le système : présentation

Le système permet d'intégrer un support de charge lourde (chauffe-eau, chaudière murale, ...) dans une contre-cloison CC113. Il se compose de 2 montants renforcés UA 48 fixés dans la paroi support et de 1 ou 2 supports de charge en bois massif fixés entre les UA 48, selon l'équipement à fixer.

Caractéristiques :

Profilés :

- 2 montants renforcés UA 48, épaisseur 2 mm, long. 3.00 ml
- 2 équerres supérieures pour fixation au support
- 2 équerres UA 48 fixées au sol

Support de charge :

- Support en bois chanfreiné et feuilluré, 525 x 300 mm, ép. 40 mm
- 2 équerres UA 48

Etapas de mise en œuvre

Pose de l'ossature de la contre-cloison : rails F47 et fourrures F47. Les montants UA 48 et le support de charge sont assemblés préalablement à la fixation contre la paroi support. Poser les montants renforcés UA 48 face-à-face, insérer le support de charge. Il est feuilluré et chanfreiné pour s'adapter au profilé UA 48. La partie feuillurée est placée au contact de la plaque KS13.

Côté plaque



Côté mur


Boulonner le support de charge entre les UA 48 et compléter la fixation par 2 vis + rondelles de chaque côté. Fixer l'ensemble contre la paroi support.



La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels




Fixation en tête par équerre

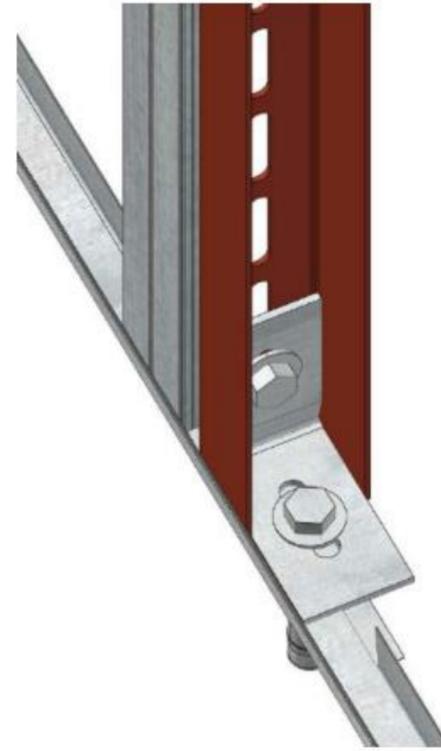

Fixation par équerre UA 48 au sol. Gruger le rail F47 pour positionner correctement le montant UA 48

Poser 1 ou 2 support de charge sur la hauteur, selon la dimension de l'équipement à fixer

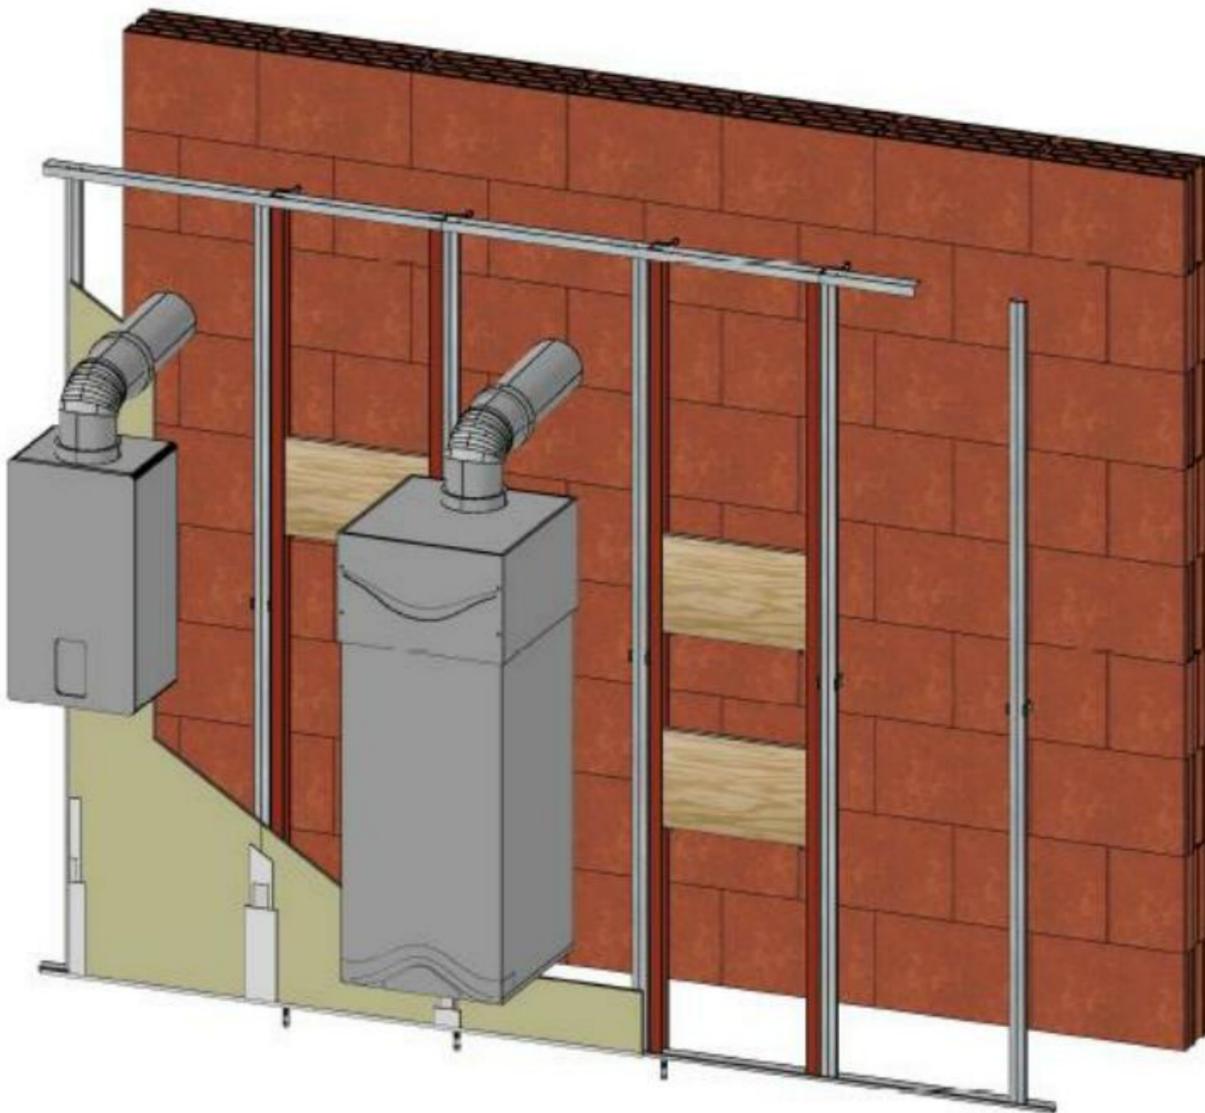

Après vissage du parement de la contre-cloison, fixer les supports fournis avec l'équipement au travers de la KS13. Poser l'équipement.

Support de charges lourdes jusqu'à 160 kg